





Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания Подъём"

Мини-кран на гусеничном ходу 200-Е3 Spider


Грузо-высотные характеристики

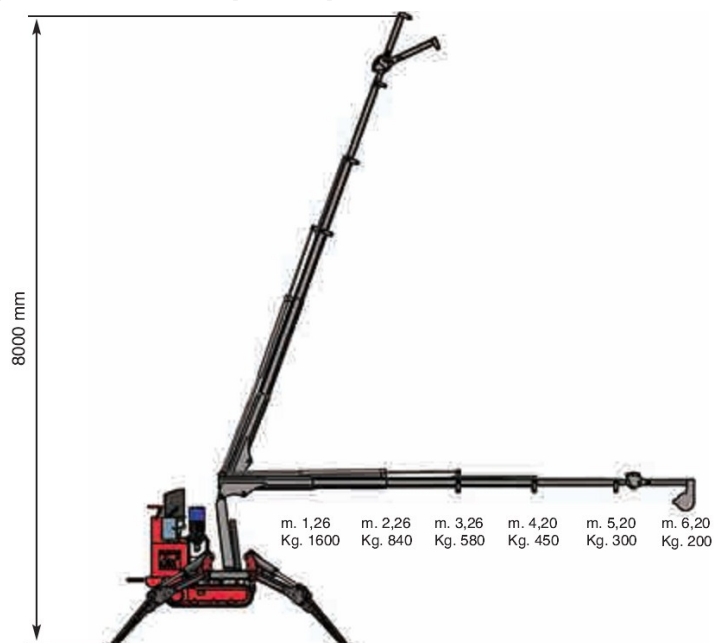

Габаритные размеры

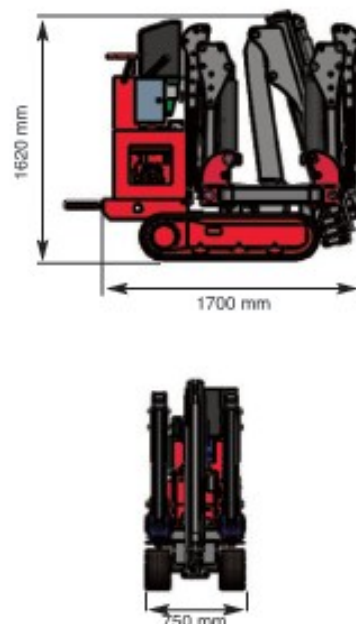

Мотор	Бензиновый Honda GX270QME2 – 9Н, 3500 оборотов в минуту
Бак	6 литров
Двухскоростной привод	1,7-2,5 км/ч.
Угол подъёма	20°
Резиновая гусеничная цепь	1165x180x20 мм.
Грузоподъёмность	1600 кг.
Рабочий радиус	6,2 метров
Высота подъёма	8 метров
Канат	30 метров, Ду 8 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,26 кг/см²
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Ограничитель грузоподъёмности	автоматический
Рабочее давление	макс. 180 бар
Габаритные размеры	1700x750x1620 мм.
Масса	1000 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, лебёдка, электрический насос 115-220-380 В, радиоуправление, кабельное управление, морское исполнение крана, стрела-манипулятор с ручным удлинением, люлька для подъёма людей

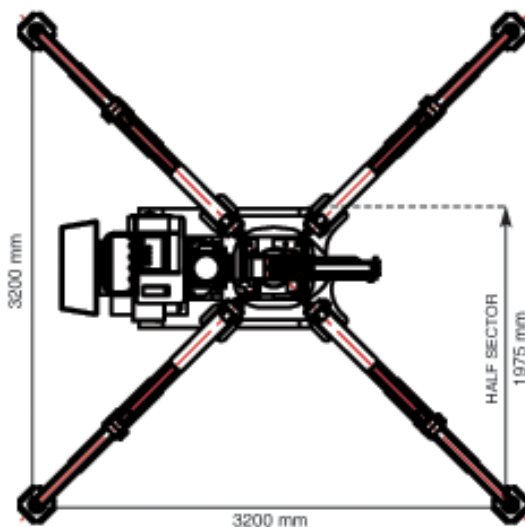


Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.
pkpodem@yandex.ru




Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Подъём"

Мини-кран на гусеничном ходу 4000-E3 Spider

Габаритные размеры

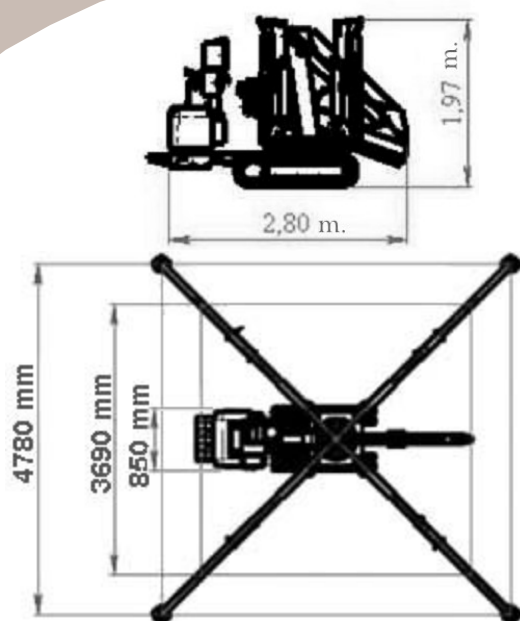

Грузо-высотные характеристики

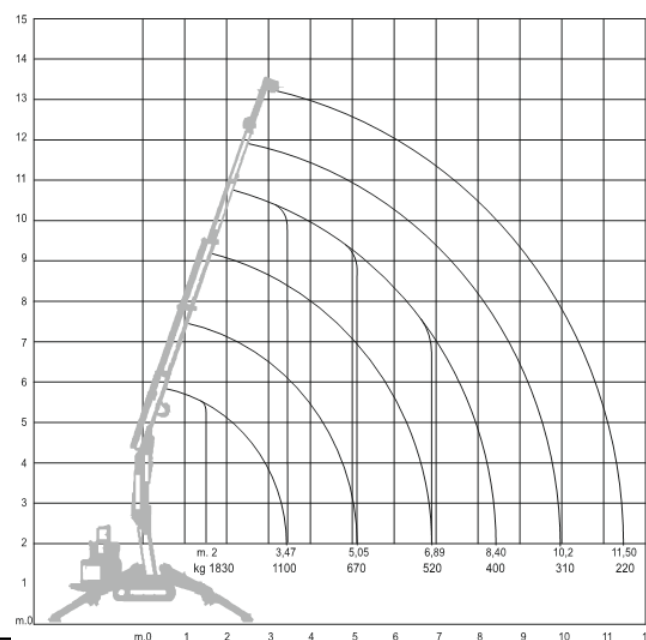

Мотор	бензиновый Perkins 402.05 14HPa, 2-х цилиндрический охлаждаемый водой
Бак	10 литров
Привод	2,2 км/ч.
Угол подъёма	20°
Резиновая гусеничная цепь	1430x230x360 мм.
Грузоподъёмность	1830 кг.
Рабочий радиус	11,5 метров
Высота подъёма	13,5 метров
Канат	50 метров, Ду 8 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,33 кг/см ²
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Ограничитель грузоподъёмности	автоматический
Рабочее давление	макс. 230 бар
Габаритные размеры	3200x850x1970 мм.
Масса	2200 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, лебёдка, радиоуправление, кабельное управление, морское исполнение крана, стрела-манипулятор с ручным удлинением, люлька. Вакуумный подъёмник с присосками для монтажа стекла.




Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.
pkpodem@yandex.ru




Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Подъём"

Мини-кран на гусеничном ходу 350-E4 Plus (pick and carry) Габаритные размеры

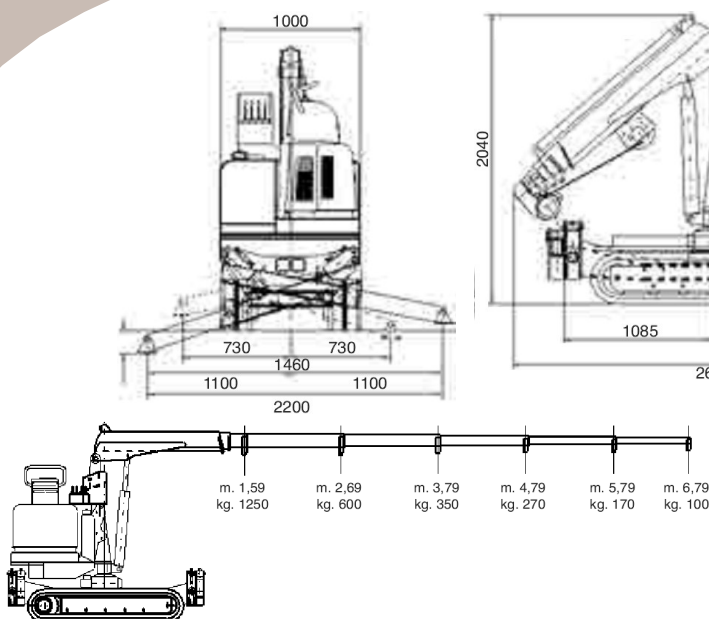

Грузо-высотные характеристики

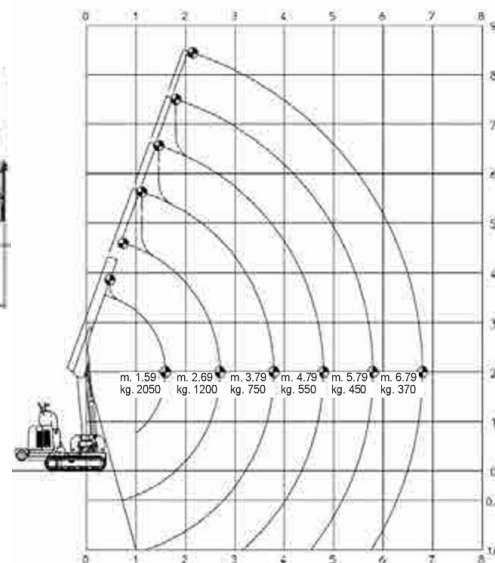

Мотор	бензиновый Perkins 402.05 14HPa, 3-х цилиндрический охлаждаемый водой
Бак	10 литров
Двухскоростной привод	2,0-3,9 км/ч.
Угол подъема	25°
Резиновая гусеничная цепь	1240x180x20 мм.
Грузоподъемность	2050 кг.
Рабочий радиус	8 метров
Высота подъема	10 метров
Канат	30 метров, Ду 8 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,54 кг/см ²
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Ограничитель грузоподъемности	автоматический
Рабочее давление	макс. 190 бар
Габаритные размеры	2620x1000x2040 мм.
Масса	2700 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, лебедка, электрический насос 115-220-380 В, радиоуправление, кабельное управление, морское исполнение крана, стрела-манипулятор с ручным удлинением, люлька для подъема людей. Вакуумный подъемник



Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.
pkpodem@yandex.ru

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 43
<http://kegiom.narod.ru/>
<http://pkfpodem.ru/>

K e g i o m
l i f t i n g





Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Подъём"

Мини-кран на гусеничном ходу 350-E4 Spider

Габаритные размеры

Грузо-высотные характеристики

**В НАЛИЧИИ
АРЕНДА
+ ВАКУУМНЫЙ
ЗАХВАТ**

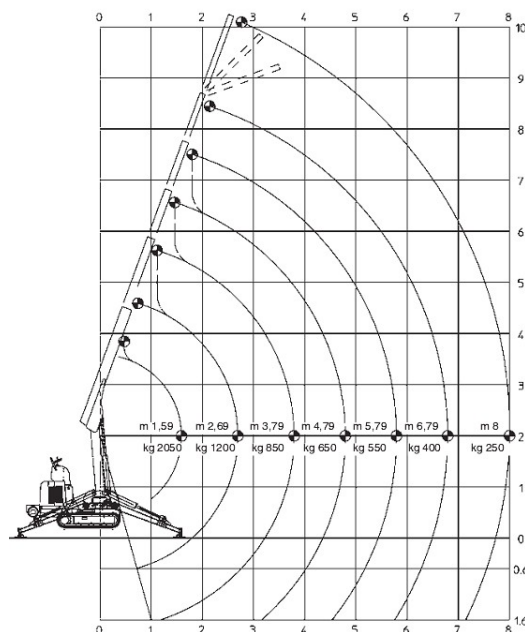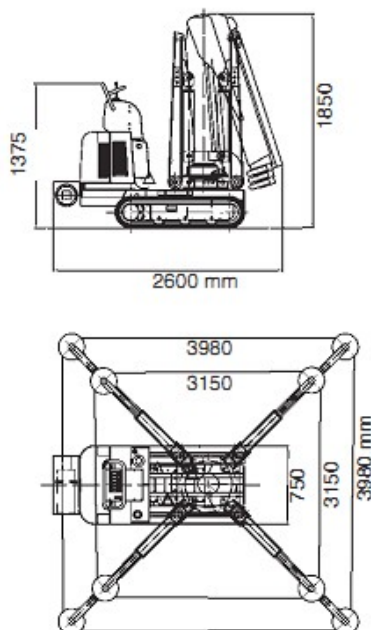

Мотор	бензиновый Honda GX390 – 13HP, 3500 оборотов в минуту
Бак	6 литров
Двухскоростной привод	2,0-4 км/ч.
Угол подъема	20°
Резиновая гусеничная цепь	1222x180x20 мм.
Грузоподъемность	2050 кг.
Рабочий радиус	8 метров
Высота подъема	10 метров
Канат	30 метров, Ду 8 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,34 кг/см ²
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Ограничитель грузоподъемности	автоматический
Рабочее давление	макс. 190 бар
Габаритные размеры	2600x750x1850 мм.
Масса	1380 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, лебёдка, электрический насос 115-220-380 В, радиоуправление, кабельное управление, морское исполнение крана, стрела-манипулятор с ручным удлинением, люлька для подъема людей, вакуумный подъемник.




Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.
pkpodem@yandex.ru




Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Подъём"

Мини-кран на гусеничном ходу 8700-Е4

Габаритные размеры

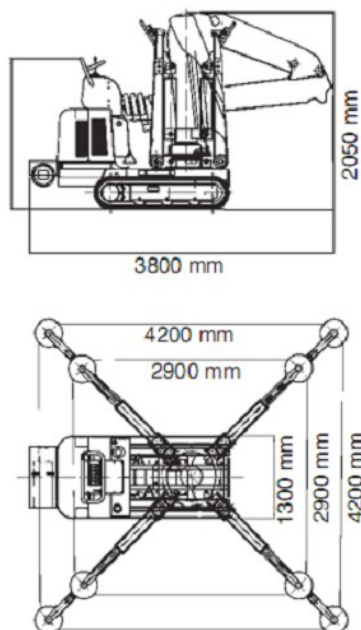

Грузо-высотные характеристики

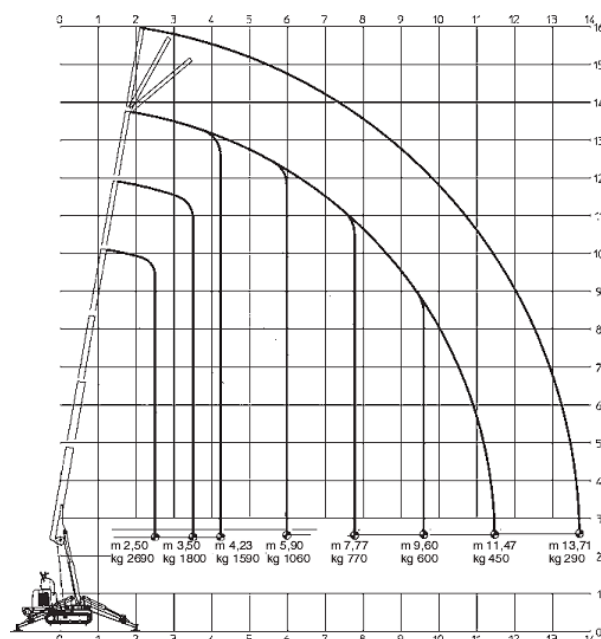

Мотор	Дизельный Yanmar 3TNE74 24HP 3600g/1°, 3-х цилиндрический охлаждаемый водой
Бак	23 литра
Двухскоростной привод	2,6-4,7 км/ч.
Угол подъёма	30°
Резиновая гусеничная цепь	1850x250x20 мм.
Грузоподъёмность	2690 кг.
Рабочий радиус	13,71 метров
Высота подъёма	16 метров
Канат	55 метров, Ду 8 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,40 кг/см ²
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Ограничитель грузоподъёмности	автоматический
Рабочее давление	макс. 230 бар
Габаритные размеры	3800x1300x2050 мм.
Масса	3700 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, лебёдка, электрический насос 115-220-380 В, радиоуправление, кабельное управление, морское исполнение крана, стрела-манипулятор с ручным удлинением, люлька, вакуумный подъёмник.



Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.
pkpodem@yandex.ru

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 43
<http://kegiom.narod.ru/>
<http://pkfpodem.ru/>







Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Подъём"

Мини-кран на гусеничном ходу 510-E4 Spider

Габаритные размеры

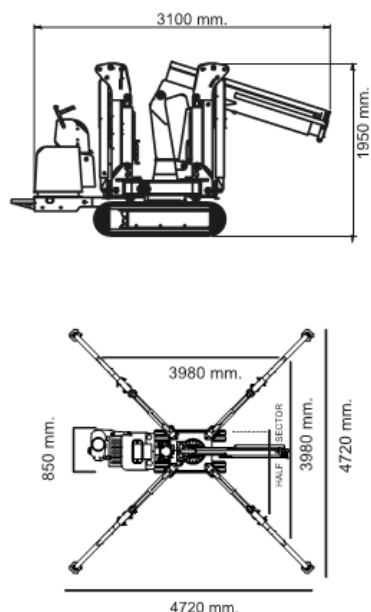

Грузо-высотные характеристики

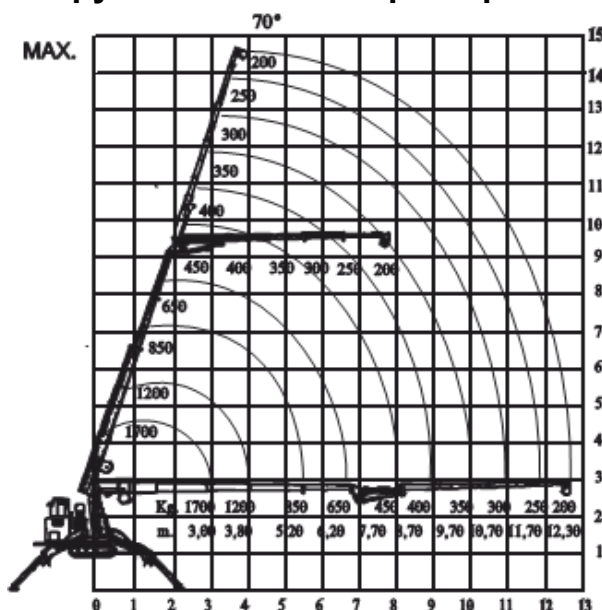


Мотор	Бензиновый Honda Gx690 22HP 3600 rpm
Бак	10 литров
Двухскоростной привод	2,6-4 км/ч.
Угол подъёма	20°
Резиновая гусеничная цепь	1222x180x20 мм.
Грузоподъёмность	2850 кг.
Рабочий радиус	10,5/12,3 метров в зависимости от длины гуська
Высота подъёма	12/14 метров в зависимости от длины гуська
Канат	40 метров, Ду 8 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,45 кг/см ²
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Ограничитель грузоподъёмности	автоматический
Рабочее давление	макс. 190 бар
Габаритные размеры	3100x850x1950 мм.
Масса	1980 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, лебёдка, электрический насос 115 -220-380 В, радиоуправление, кабельное управление, морское исполнение крана, стрела-манипулятор с ручным удлинением, люлька, вакуумный подъёмник




Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.
pkpodem@yandex.ru



Мини-кран на гусеничном ходу 5000 Cobra
Грузо-высотные характеристики

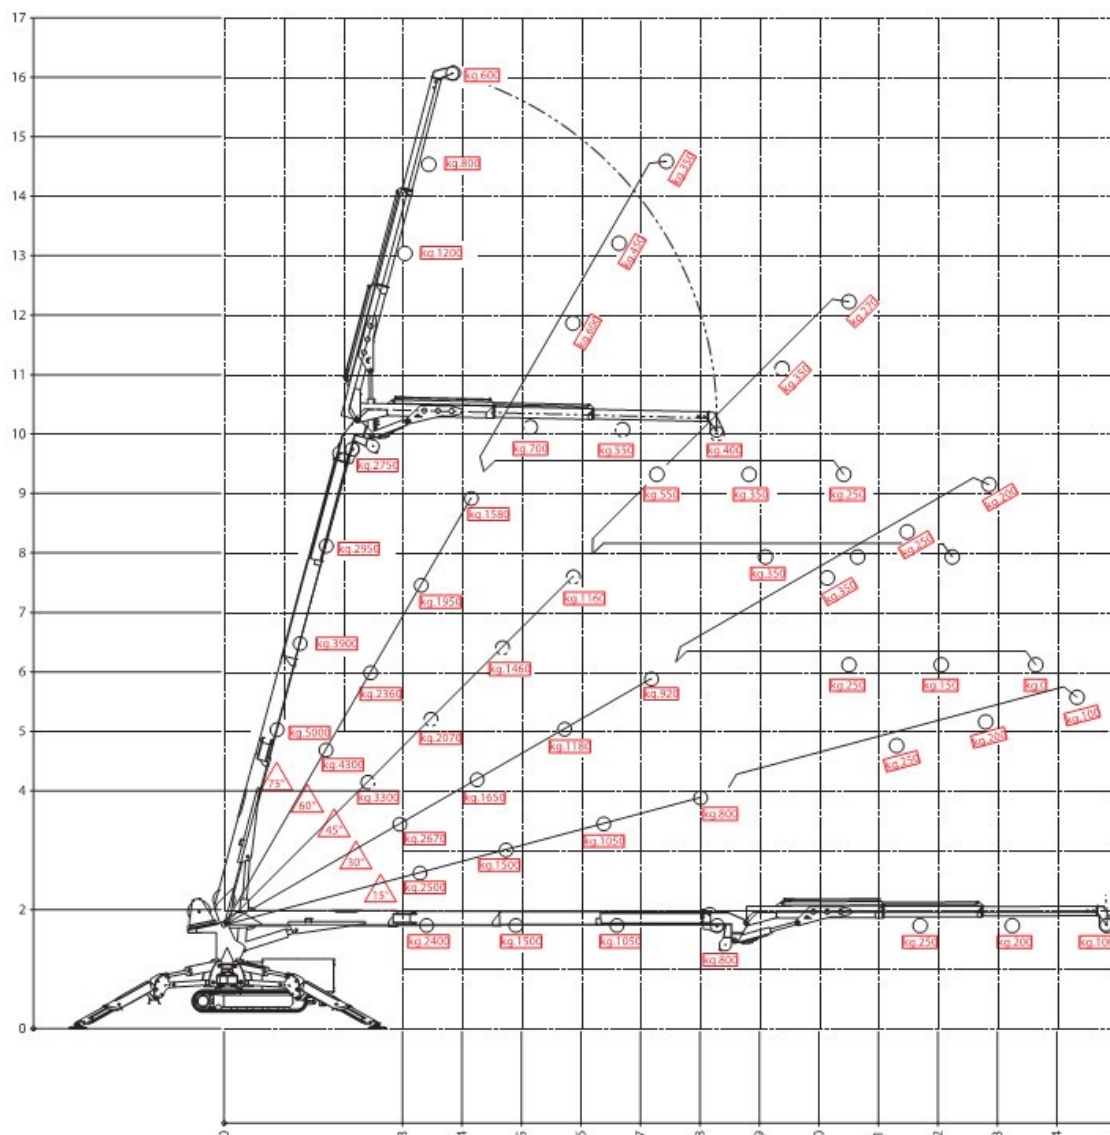


Габаритные размеры

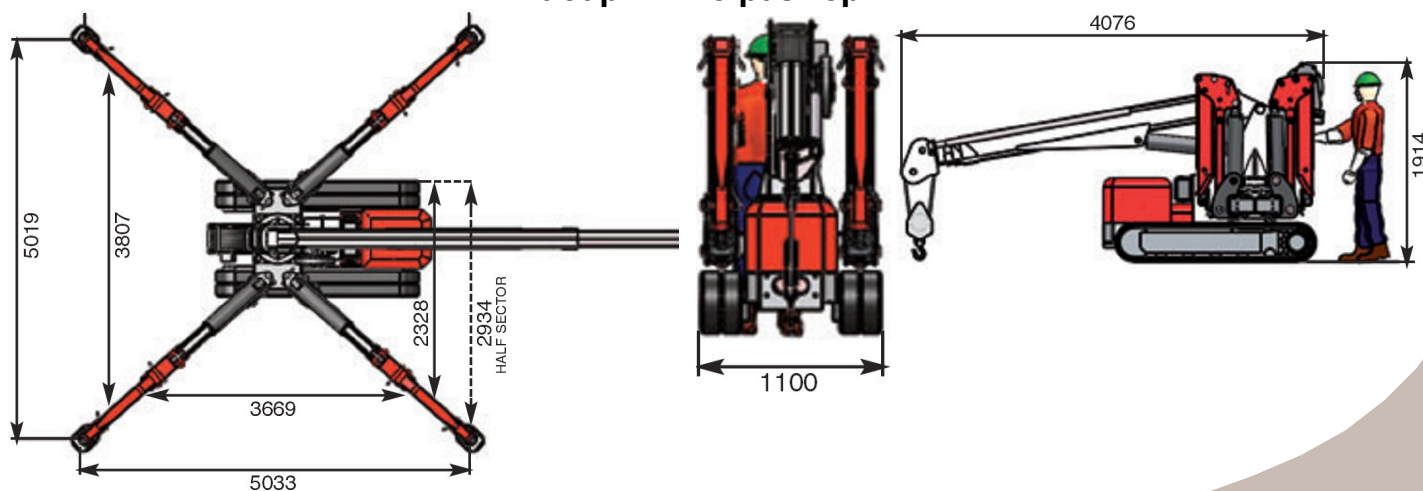



Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Подъём"

Погрузка и разгрузка мини-крана производится с помощью опор крана

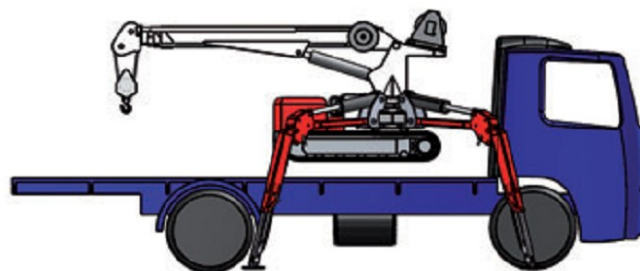

Мотор	Бензиновый Lambardini 25LD425 – 19HP – 14 kw, 2-х цилиндрический с воздушным охлаждением
Бак	15 литров
Привод	2 км/ч.
Угол подъема	30°
Резиновая гусеничная цепь	1935x250x20 мм.
Грузоподъемность	5000 кг.
Рабочий радиус	14,9 метров
Высота подъема	16 метров
Лебедка	2200 кг.
Канат	50 метров, Ду 12 мм.
Вращение	360°
Опоры	гидравлические
Нагрузка на грунт	0,40 кг/см ²
Ограничитель грузоподъемности	автоматический
Управление	электрическое с возможностью изменения скорости
Рабочее давление	макс. 230 бар
Габаритные размеры	4076x1100x1910 мм.
Масса	3000 кг.
Дополнительное оборудование:	электрический мотор, противовес (450 кг.), ручной гусёк (150 кг.), гидравлический гусёк (300 кг.), вакуумный подъёмник с присосками для монтажа стекла, люлька.

Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.
Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 43
<http://kegiom.narod.ru/>
<http://pkfpodem.ru/>






pkpodem@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания Подъём"

Модель 230 Panda
pick and carry (поднимаю и несу)



Габаритные размеры

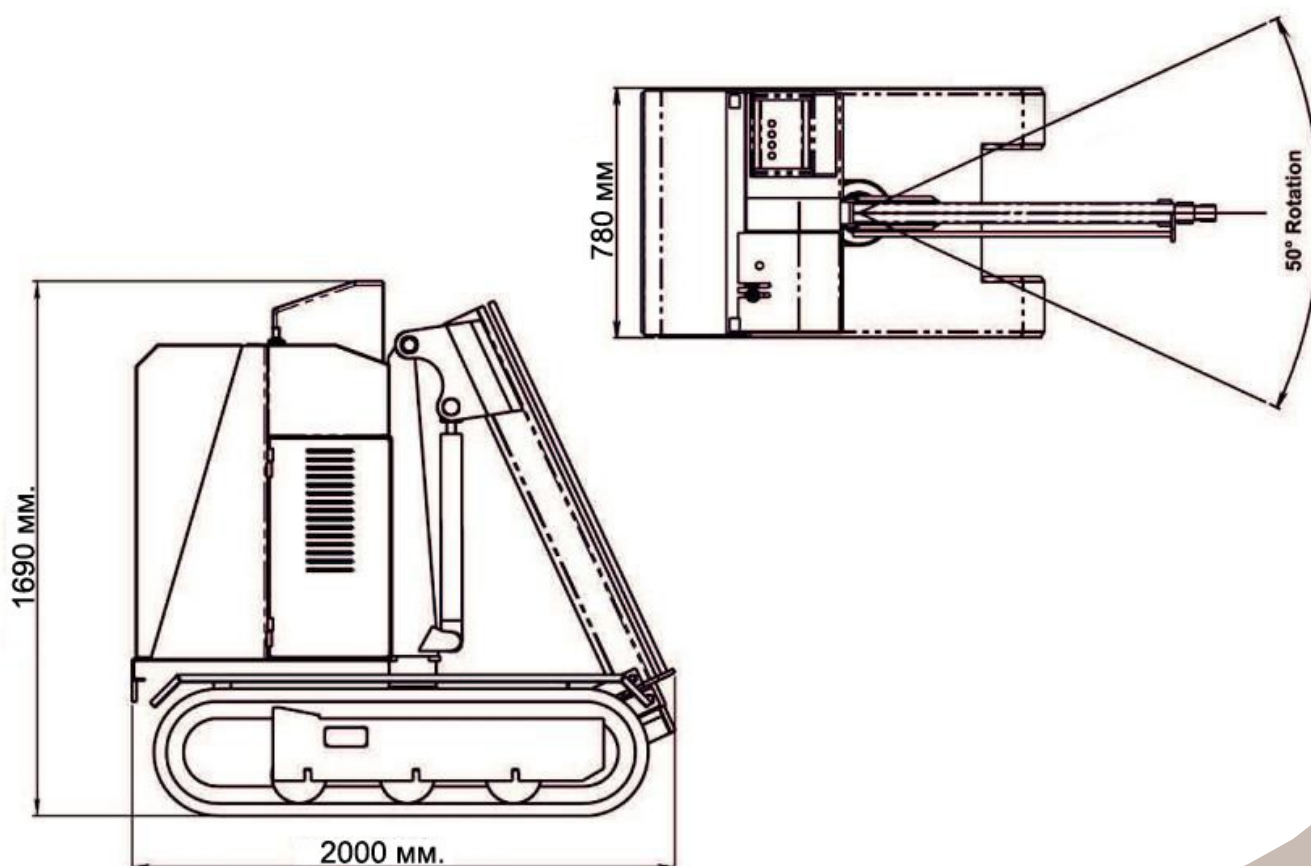





Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания Подъём"

Модель 230 Panda

Вилы для поддонов

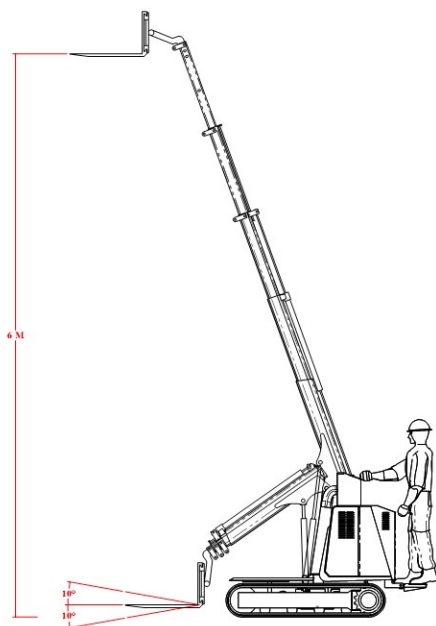

Грузо-высотные характеристики

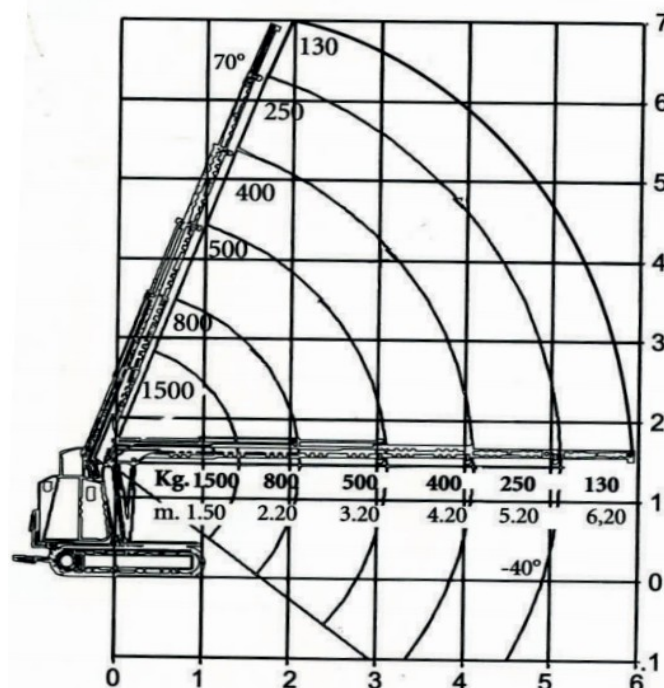

МОДЕЛЬ	230 Panda
Привод	электрический
Механизм стрелы крана	гидравлический
Грузоподъёмность	1500 кг.
Общий вес	1300 кг.
Угол подъёма стрелы	+70° -40°

Рама крана спроектирована и изготовлена из высокопрочной конструкционной стали, корпус с повышенными характеристиками на скручивание.

Стрела: телескопическая, трёхсекционная, изготовлена из качественного стального листа.

Двигатель: электрический 24 В, 4500 Вт, 2100 об/мин
бензиновый: Honda GX390 – 13HP? 3600 rpm

Аккумулятор: 24В, 500А/ч с индикатором заряда батареи.

Зарядное устройство: 230В, 50/60 Герц

Двухскоростной привод: 1,5-2,5 км/час

Угол подъёма: 15°

Резиновая гусеничная цепь: 1765x230x376 мм.

Грузоподъёмность: 990 кг.

Рабочий радиус: 5,2 метров

Высота подъёма: 6,5 метров

Угол подъёма стрелы: +70°...-40°

Поворот крана: 50 градусов

Нагрузка на грунт: 0,21 кг/см²

Ограничитель грузоподъёмности: автоматический

Управление: электрическое с возможностью изменения скорости

Габаритные размеры: 2000x780x1690 мм.

Масса: 1300 кг.

Дополнительное оборудование: Лебёдка. Стреломанипулятор с ручным удлинением. Опоры. Вилочный захват. Радиоуправление. Кабельный пульт управления. Морское исполнение. Люлька для подъёма людей. Вилы для поддонов. Ковш, отвал для песка и снега. Вакуумный подъёмник с присосками для монтажа стекла. Белые гусеницы

Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.

Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.

pkpodem@yandex.ru

614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 43

<http://kegiom.narod.ru/>

<http://pkfpodem.ru/>







Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания Подъём"

Модель 50 Panda

Габаритные размеры

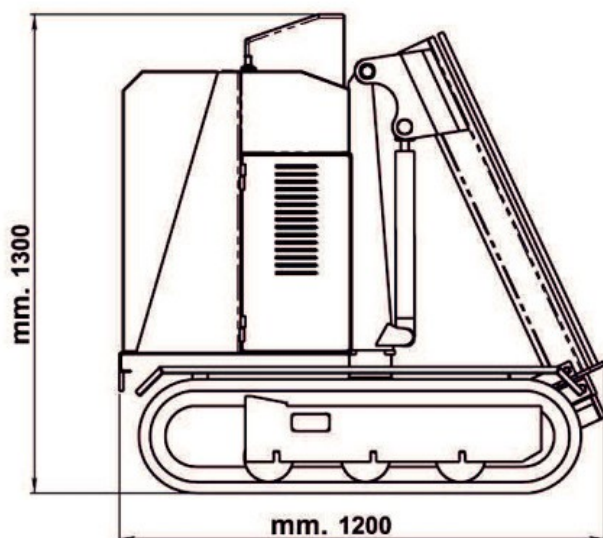

Грузо-высотные характеристики

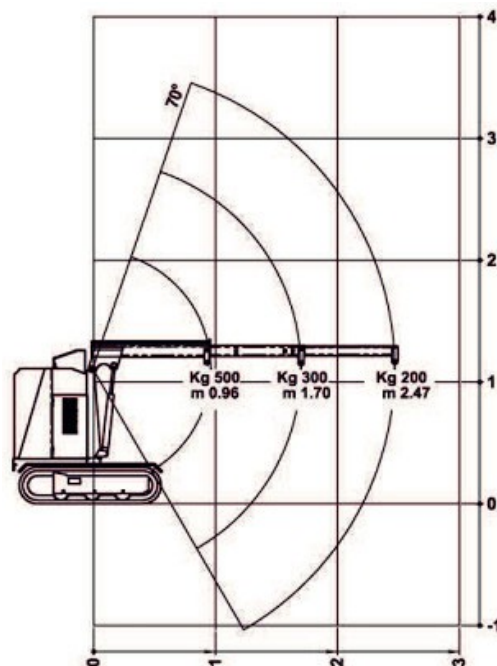

МОДЕЛЬ	50 Panda
Привод	электрический
Механизм стрелы крана	гидравлический
Грузоподъёмность	500 кг.
Общий вес	850 кг.
Угол подъёма стрелы	+70° -40°

Рама крана спроектирована и изготовлена из высокопрочной конструкционной стали, корпус с повышенными характеристиками на скручивание.

Стрела: телескопическая, двухсекционная, изготовлена из качественного стального листа.

Двигатель: электрический 24 В, 4500 Вт, 2100 об/мин

Аккумулятор: 24В, 375А/ч с индикатором заряда батареи.

Зарядное устройство: 230В, 50/60 Герц

Привод: 2 км/час

Угол подъёма: 20°

Резиновая гусеничная цепь: 1765x230x376 мм.

Грузоподъёмность: 500 кг.

Рабочий радиус: 2,47 метра

Высота подъёма: 3,5 метра

Угол подъёма стрелы: +70° ... -40°

Поворот крана: 50 градусов

Нагрузка на грунт: 0,20 кг/см²

Ограничитель грузоподъёмности: автоматический

Управление: электрическое с возможностью изменения скорости

Габаритные размеры: 1200x750x1300 мм.

Масса: 850 кг.

Дополнительное оборудование: Лебёдка. Стрела-манипулятор с ручным удлинением. Опоры. Вилочный захват. Радиоуправление. Кабельный пульт управления. Морское исполнение. Люлька для подъёма людей. Вилы для поддонов. Ковш, отвал для песка и снега. Вакуумный подъёмник с присосками для монтажа стекла. Белые гусеницы

Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.


Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.

pkpodem@yandex.ru



Общество с ограниченной ответственностью “Производственная компания Подъём”

Модель 510 Panda Грузо-высотные характеристики

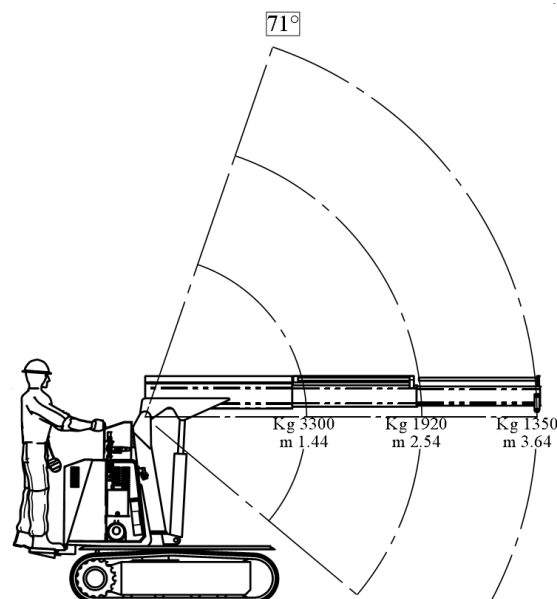

МОДЕЛЬ	510 Panda
Привод	электрический
Механизм стрелы крана	гидравлический
Грузоподъёмность	3300 кг.
Общий вес	3000 кг.
Угол подъёма стрелы	+70° -40°

Рама крана спроектирована и изготовлена из высокопрочной конструкционной стали, корпус с повышенными характеристиками на скручивание.

Стрела: телескопическая, трехсекционная, изготовлена из качественного стального листа.

Двигатель: электрический 24 В, 4500 Вт, 2100 об/мин

Аккумулятор: 24В, 500А/ч с индикатором заряда батареи.

Зарядное устройство: 230В, 24В, 30А

Привод: 1,5-2,5 км/ч.

Угол подъёма: 20°

Резиновая гусеничная цепь: 1765x230x376 мм.

Грузоподъёмность: 3300 кг.

Рабочий радиус: 4,7 метра

Высота подъёма: 6,2 метров

Угол подъёма стрелы: +70° ... -40°

Поворот крана: 50 градусов

Нагрузка на грунт: 0,20 кг/см²

Ограничитель грузоподъёмности: автоматический

Управление: электрическое с возможностью изменения скорости

Габаритные размеры: 2500x1300x1750 мм.

Масса: 3000 кг.

Дополнительное оборудование: Лебёдка. Стрела-манипулятор с ручным удлинением. Опоры. Вилочный захват. Радиоуправление. Кабельный пульт управления. Морское исполнение. Люлька для подъёма людей. Вилы для поддонов. Ковш, отвал для песка и снега. Вакуумный подъёмник с присосками для монтажа стекла. Белые гусеницы

Исп. канд. филол. наук Мишланов Виктор Викторович.

Тел./факс: +7(342)266-44-14, +7(912)498-48-88.

pkpodem@yandex.ru



Вакуумный подъемник для стекла С ручным поворотом и ручным наклоном на 90 градусов GLMRMT600/4 грузоподъемностью 600 кг

Вакуумный захват оснащен:

1. Мощным итальянским электрическим насосом 24 V.
2. Двойным контуром, т.е. установлено 2 клапана захвата/отпуска, 2 вакуумметра. При необходимости можно работать с двумя присосками с грузоподъемностью 300 кг, и с четырьмя присосками с грузоподъемностью 600 кг.
3. Шестью присосками диаметром 300 мм, что позволяет поднимать стекла шириной 300 мм.
4. Двойной системой оповещения о падении вакуума в системе (звуковая и визуальная)
5. Двумя резервуарами запаса вакуума, что гарантирует дополнительную безопасность во время работы оборудования.
6. Двумя фильтрами, обеспечивающие чистоту пневмосистемы, 2 глицериновых вакуумметра
7. Цифровым блоком управления, который диагностирует все проблемы вакуумного устройства при неисправности, гарантирует дополнительную безопасность.
8. Возможностью удержания вращения в любой позиции непрерывно до 360 градусов
9. Возможностью удержания наклона в любой позиции до 90 градусов.
10. Механическими клапанами безопасности.
11. Двумя аккумуляторами повышенной емкости.
12. Возможностью работы от электричества 220V.
13. Все фиттинги оборудования производства ЕС.
14. Профессиональными армированными шлангами, различных цветов, для 2 контуров.
15. Парковочными ножками и защитными чехлами на присоски.

